

Содержание

Генератор трафика CAN на основе STM32	3
Базовый минимум	3
Подготовка	3
Подключение программатора	3
Сборка и прошивка	3
Описание работы программы	4
Отправка	4
Приём	4
Вывод ошибок	5

Генератор трафика CAN на основе STM32


Базовый минимум

- STM32CubeIDE
- Программатор для STM32 st-link v2
- Проект ([ссылка на репозиторий](#))

Подготовка

Подключение программатора


Необходимо соединить пины SWDIO, GND, SWCLK и 3.3V с соответствующими пирами на микроконтроллере.

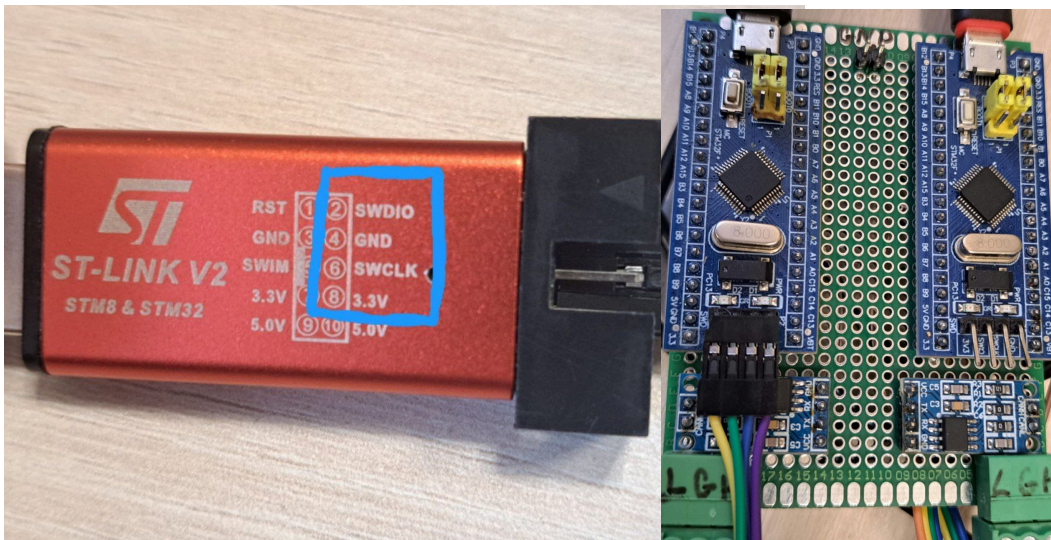

Сборка и прошивка

В STM32CubeIDE открыть проект.

Для сборки и прошивки используется конфигурация CAN_STm32F103C6T6 Debug

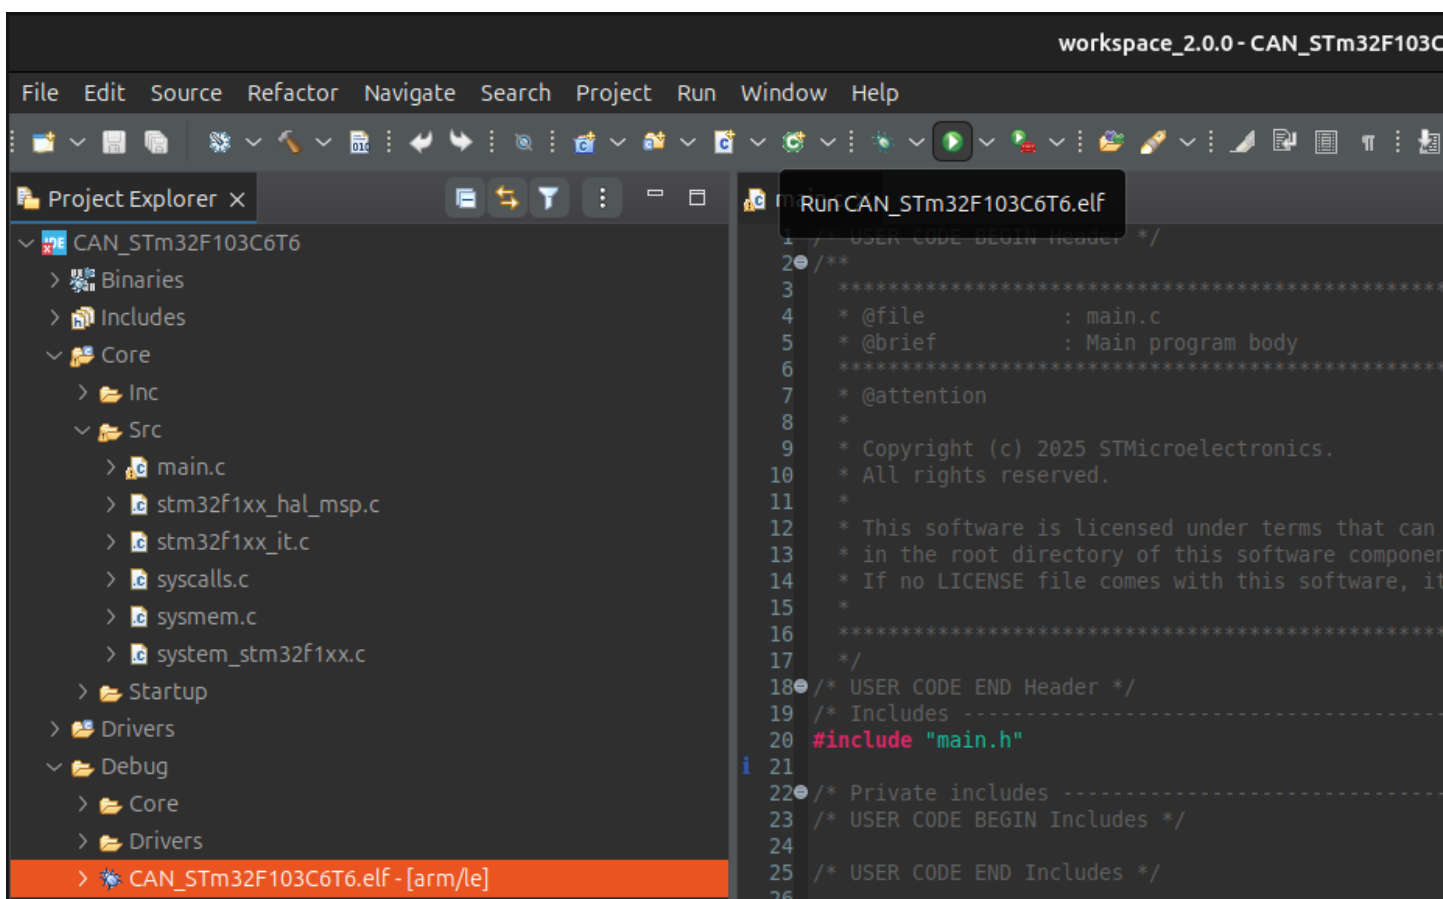

Нажать, подождать, готово!

Описание работы программы

Отправка

Отправка сообщений происходит в бесконечном цикле, находящемся в функции main.

Генерация сообщений происходит следующим образом:

- Очищается буфер с данными.
- При помощи стандартной функции rand генерируется число n - количество шестнадцатеричных (4-битных) чисел, после чего вычисляется b - количество байт данных, которое будет отправлено (TxHeader.DLC).
- Далее генерируется n 4-битных чисел и заполняется буфер данных.
- По алгоритму CRC - 11 вычисляется заголовок (TxHeader.StdId), по которому можно проверить целостность данных при приёме.
- Происходит отправка сообщения.

Приём

Приём происходит в функции HAL_CAN_RxFifo0MsgPendingCallback.

По полученным данным вычисляется идентификатор (по тому же алгоритму CRC - 11), который сравнивается с заголовком.

Вывод ошибок

Во время работы программы считается общее количество отправленных/принятых сообщений, а также считаются ошибки.

Каждый раз при возникновении ошибки (будь то несоответствие чексуммы данных, или при аппаратных ошибках) все эти данные отправляются по UART.

Для данного проекта используются следующие пины на микроконтроллере:

- A9 → TX
- A10 → RX

Для подключения из консоли можно использовать следующую команду:

```
picocom -b 115200 <port>
```

Так выглядит вывод ошибок:

```
RX_CNT: 9199      TX_CNT: 9200
RX_ERRORS: 10    TX_ERRORS: 0    HARD_ERRORS:0

RX_CNT: 583258   TX_CNT: 586978
RX_ERRORS: 10    TX_ERRORS: 0    HARD_ERRORS:1

RX_CNT: 787558   TX_CNT: 791280
RX_ERRORS: 10    TX_ERRORS: 0    HARD_ERRORS:2

RX_CNT: 2006815  TX_CNT: 2010547
RX_ERRORS: 10    TX_ERRORS: 0    HARD_ERRORS:3

RX_CNT: 2513522  TX_CNT: 2517258
RX_ERRORS: 11    TX_ERRORS: 0    HARD_ERRORS:3

RX_CNT: 2514501  TX_CNT: 2518236
RX_ERRORS: 12    TX_ERRORS: 0    HARD_ERRORS:3

RX_CNT: 2515047  TX_CNT: 2518782
RX_ERRORS: 13    TX_ERRORS: 0    HARD_ERRORS:3
```

- RX_CNT и TX_CNT - счётчики принятых и отправленных сообщений.
- RX_ERRORS и TX_ERRORS - счётчики ошибок при принятии и отправке сообщений.
- HARD_ERRORS - аппаратные ошибки.