Содержание

Процесс прошивки EMMC + SD для NMS-SM-RK3568 3
Обновленный процесс прошивки EMMC + SD для NMS-SM-RK3568 3


Процесс прошивки EMMC + SD для NMS-SM-RK3568

Обновленный процесс прошивки EMMC + SD для NMS-SM-RK3568

Для прошивки emmc нужно скачать **специальный образ для прошвки**, ссылка тут. После скачивания, нужно распаковать архив, перейти в папку выполнить команду

```
./burn_sd /dev/sdX
```

** ГДЕ sdX - БУКВА ДИСКА **. Теперь флешка содержит образ который умеет прошивать emmc. Далее нужно запустить отладку с модулем и подключенными мышью и монитором, на экране выбрать кнопку *Burn emmc* и дождаться окончания работы скрипта. Либо можно зайти через консоль (скорость 1500000), и выполнить команды:<code> cd /mnt/store/burn_to_emmc/ ./burn_emmc.sh </code> ===== (Оригинальная версия) Прошивка EMMC в модуле NMS-SM-RK3568 ===== * Для прошивки EMMC, необходимо доставить файлы на устройство, например распаковав их на флешку. * Удостоверьтесь что на плате отсутствует джампер X2**

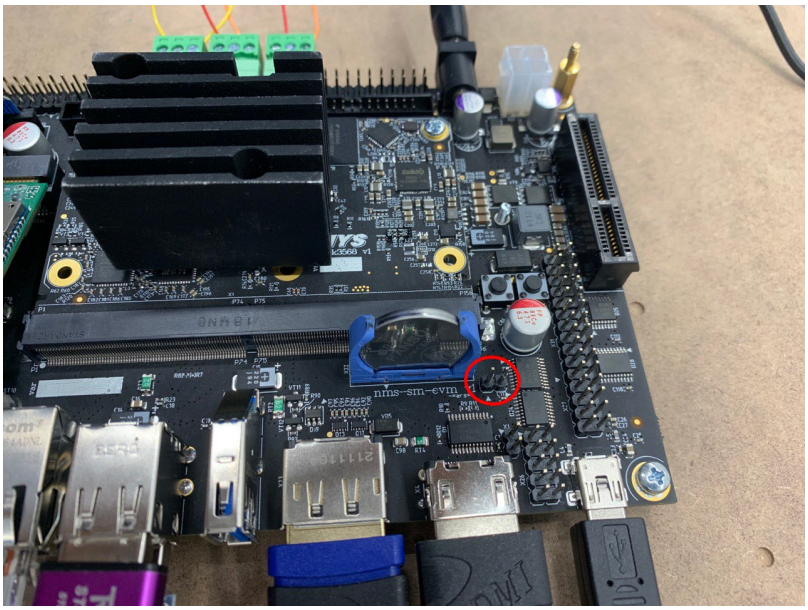

* Далее нужно перейти в каталог emmc_burn и выполнить команду ./emmc_burn.sh Если вы сохранили файлы на флешку, то нужно вставить её в устройство и выполнить следующие команды: <code> mkdir /mnt/flashDisk mount /dev/sdX /mnt/flashDisk cd /mnt/flashDisk/emmc_burn </code> ** ГДЕ sdX - БУКВА И РАЗДЕЛ ДИСКА ** После этого выполните команду <code> ./emmc_burn.sh </code> По умолчанию скорость обмена: *1500000*